




ИБП Kiper Power C Series 1200ВА ~ 3000ВА



Особенности

- Микропроцессорное цифровое управление
- Повышающий и понижающий автоматический регулятор напряжения для стабилизации напряжения (AVR)
- Автоматическое определение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самодиагностика при включении
- Холодный старт (запуск даже при отсутствии питающей сети)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания сети
- Интеллектуальное управление аккумулятором для продления срока службы аккумулятора;
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора для сокращения времени зарядки
- Защита от короткого замыкания, перезаряда/разряда аккумулятора, перегрузки и скачков напряжения
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- Прочный металлический корпус
- 4шт. Евро розетки с заземлением (Schuko)

Задняя панель

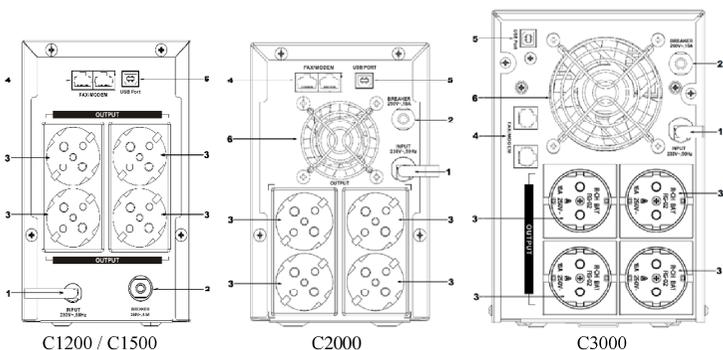

1. Входной кабель питания
2. Входной предохранитель
3. Выходные розетки

4. Защита сети или телефонной линии RJ45 (только для ИБП с USB)
5. Коммуникационный порт USB (только для моделей с USB)



Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП

МОДЕЛЬ	C1200 (USB)	C1500 (USB)	C2000 (USB)	C3000 (USB)
Мощность	1200ВА/720Вт	1500ВА/900Вт	2000ВА/1200Вт	3000ВА/1800Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)			
Диапазон входного напряжения	165-295В переменного тока (VAC)		175-290В переменного тока (VAC)	
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)			
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC) ± 10 % (в режиме работы от батарей)			
Выходная частота	50/60Гц ± 1% (Авто определение)			
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида			
Фактор мощности выходной	0.6			
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)			
Аккумуляторы и кол-во	12В/7,2Ач x 2шт.	12В/9Ач x 2шт	12В/9Ач x 2шт.	12В/9Ач x 4шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости			
Время переключения	4мс			
Защита	Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда / перезаряда аккумуляторов, скачков напряжения, RJ-45/RJ-11 (для ИБП с USB)			
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора, состояние заряда аккумулятора			
Размер ИБП (ГxШxВ) (мм)	330 x 122 x 192		345 x 122 x 192	412 x 145 x 210
Размер упаковки (ГxШxВ) (мм)	400 x 200 x 298		405 x 200 x 298	495 x 238 x 338
Вес нетто (кг)	8.4	9.9	10.9	20.0
Вес брутто (кг)	9.4	11.0	12.0	21.7
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)			
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C			
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)			
IP рейтинг	IP20			
Уровень шума	Менее 40дБ, тихий (без вентиляторов)		Менее 40дБ	
Длина сетевого шнура (м)	0,85			
Выходные розетки	Евро розетки Schuko x 4шт. с заземлением			