


Необслуживаемые герметизированные AGM VRLA свинцово-кислотные аккумуляторные батареи



SECURITY
POWER
SP 6-1,3 F1 6V/1.3Ah

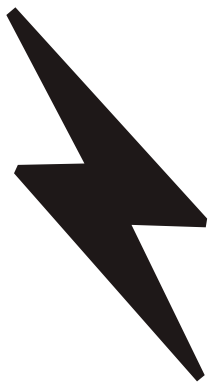

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	6 В	
Номинальная емкость не менее	1,3 Ач при 20-часовом разряде	
Вес	0.29 кг	
Саморазряд	примерно 3% от емкости в месяц при 20°C	
Рекомендуемая температура	25±3°C	
Срок службы не менее	5 лет	
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20~60°C	
	Заряд: -10~60°C	
	Хранение: -20~60°C	
Влияние температуры на емкость аккумулятора	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-20°C	65%
Материал корпуса	ABS(UL94-HB,UL94-V0 is optional)	

Заряд постоянным напряжением при 25°C

Режим	Напряжение заряда	Коэффициент температурной компенсации напряжения заряда	Максимальный ток заряда
Циклический (Cycle use)	14.4~14.7 В	-30 мВ / °C	0,36 А
Буферный (Float/StandBy)	13.38~13.8 В	-20 мВ / °C	

Области применения


- ИБП (источники бесперебойного питания)
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации
- Системы видеонаблюдения и контроля доступа
- Кассовые суммирующие аппараты
- Торговое оборудование, весы
- Кабельное телевидение
- Телекоммуникационное оборудование, АТС
- Системы резервного электропитания
- Системы аварийного освещения, фонари
- Медицинское оборудование
- Автоматизированные системы управления
- Электроинструмент
- Электромобили, детские электромобили
- Электровелосипеды
- Электромоторы лодок

Длина, мм
97 ± 1,5


Ширина, мм
24 ± 1,5

Высота, мм
51 ± 1,5

Тип контактов:



F1 клемма

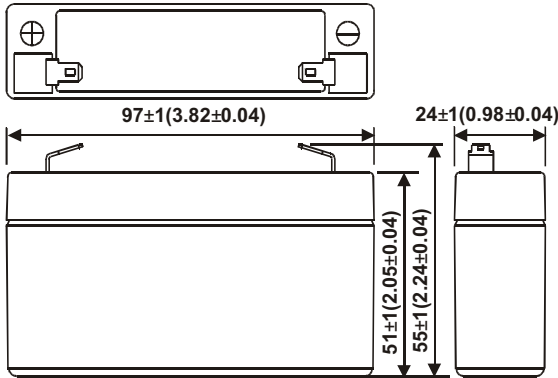

Ключевые особенности

- Технология AGM
- Полностью герметичные
- Не требуют обслуживания
- Могут применяться в жилых помещениях
- Современные технологии производства
- Долгий срок службы в циклическом и буферном режимах
- Низкий уровень саморазряда при хранении
- Более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде