



Серия GP

GP 1272 (12V28W)



Клапанно регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

Необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор.

Технология Absorbent Glass Mat (AGM) для эффективной рекомбинации газов до 99%.

Параметры

Спроектировано для устройств резервного питания

【Срок службы】

Up to 5 Years in Standby Service at 25°C

Eurobat (20°C) : 3-5 YEARS STANDARD COMMERCIAL

【Operating Temperature Range】

Nominal Operating Temperature : 25°C (77°F)

Discharge : -15°C ~ 50°C (5°F~122°F)

Charge: -15°C ~ 40°C (5°F~104°F)

Storage: -15°C ~ 40°C (5°F~104°F)

【Напряжение подзаряда】

13.5 ~ 13.8 В/при 25°C (77°F)

【Напряжение заряда в циклическом режиме】

14.4 ~ 15.0 В/при 25°C (77°F)


【Саморазряд】

Менее 10% через 90 дней, можно хранить до 6 месяцев при температуре 25 °C (77 °F); Перед использованием требуется полная зарядка, а при хранении при температуре выше 25 °C (77 °F) батарея заряжается раньше.

Спецификация

Разработано в соответствии с IEC 61056-1/2:2012

Номинальное напряжение	12V (6 ячеек на блок)		
Номинальная ёмкость	28Вт @15мин. до напряжения 1.67В на ячейку @25°C (77°F)		
Вес	Примерно 2.10 кг (4.63 lbs)		
Максимальный ток разряда	100/130А (5сек)		
Внутреннее сопротивление	Примерно 19.8мОм		
Ток короткого замыкания	304А		
Макс. зарядный ток	2.80А		
Тип клемм	F1/F2 terminal -Faston Tab 187/250		
Момент затяжки клемм	--		
Материал корпуса	ABS пластик (UL 94-HB) & Огнестойкий (94-V0) по запросу		
Размеры	Длина (L)	150.9±2.0 мм	5.94±0.08 inch
	Ширина (W)	64.8±1.0 мм	2.55±0.04 inch
	Высота корпуса (h)	94.3±1.0 мм	3.71±0.04 inch
	Полная высота (H)	98.6±1.0 мм	3.88±0.04 inch

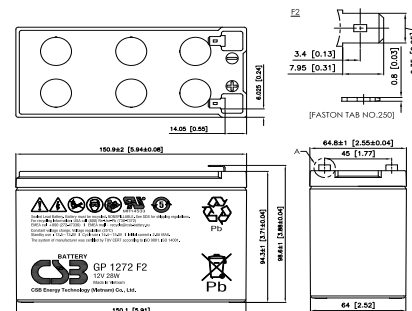

Разряд постоянным током: А (25°C, 77°F)

В/Время	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	90мин
1.60В	58.3	39.7	34.1	29.9	24.1	20.8	15.0	12.0	8.73	6.29	4.98	3.52
1.67В	52.8	36.8	31.9	28.3	23.5	20.4	14.9	11.9	8.65	6.24	4.95	3.50
1.70В	50.2	35.4	30.8	27.5	23.0	20.1	14.7	11.8	8.61	6.21	4.92	3.48
1.75В	45.7	32.6	28.7	26.0	22.1	19.5	14.4	11.6	8.53	6.16	4.89	3.46
1.80В	41.1	29.8	26.6	24.4	20.7	18.5	13.9	11.2	8.26	6.02	4.81	3.41
1.85В	36.5	27.3	24.5	22.7	19.3	17.1	13.0	10.6	7.92	5.79	4.63	3.31

Разряд постоянной мощностью: W (25°C, 77°F)

В/Время	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	90мин
1.60В	595	410	356	318	268	232	174	139	101	73.4	58.5	41.8
1.67В	552	387	339	305	262	229	172	138	100	72.8	58.1	41.6
1.70В	532	373	329	298	260	226	171	137	99.3	72.4	57.8	41.4
1.75В	499	350	312	286	249	220	168	135	98.8	71.9	57.4	41.1
1.80В	464	327	294	272	237	212	162	132	96.8	70.6	56.4	40.6
1.85В	425	305	275	256.0	220	197	152	125	93.1	68.4	54.9	39.6

Пожалуйста, посетите официальный сайт для получения актуальной информации. URL: www.csb-battery.com

Issued: 200928

Офисы продаж

希世比能源科技股份有限公司
CSB Energy Technology Co., Ltd.

BUSINESS HEADQUARTERS

Tel: +886-2-2880-5600

Fax: +886-2-2888-3300

BELARUS OFFICE

Tel: +375 29 337-14-14 URL: www.csb-battery.by

Fax: +375 17 337-14-14 E-Mail: mail@csb-battery.by

USA OFFICE

Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)

Fax: +1-817-244-4445

SHENZHEN OFFICE (CHINA)

Tel: +86-755-8831-6488/6775/6075

Fax: +86-755-8831-6548

EUROPE (EMEA) OFFICE

Tel: +31(0)180-418-140

Fax: +31(0)180-418-327

SHANGHAI OFFICE (CHINA)

Tel: +86-21-5046-1622/0833/0094

Fax: +86-21-5046-1046

Соответствует UL 1989,
и сертифицирован ISO 9001, 14001, 45001, 50001.



TAIPEI OFFICE

Tel: +886-2-2880-5600

Fax: +886-2-2888-3300

BEIJING OFFICE (CHINA)

Tel: +86-10-6597-8065/8165/8265

Fax: +86-10-6597-8565