



необслуживаемая, герметизированная,
кисотно-свинцовая АКБ,
изготовленная по технологии AGM VRLA

GP-12260 (12V, 26Ah)

срок службы 5 лет


Аккумуляторная батарея

- Длина, мм
166 ± 3
- Ширина, мм
175 ± 3
- Высота, мм
125(125) ± 3


Тип контактов:




Болт М5

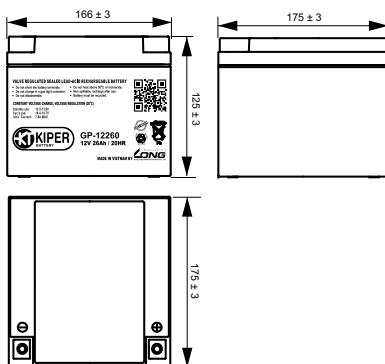


Разрядная характеристика при 25°C

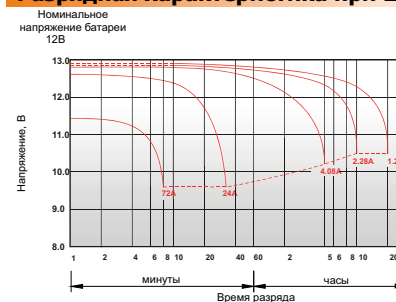


Срок службы (Буферный режим)



Характеристики саморазряда

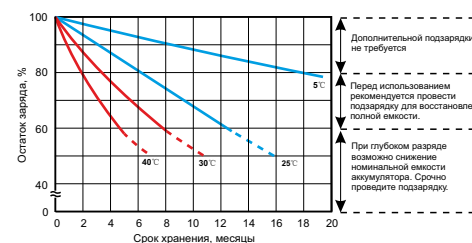

Срок службы в циклическом режиме

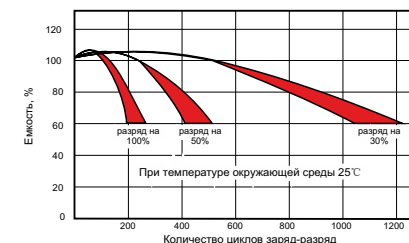

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость	26 Ач при 20-часовом разряде до 1,85 В/ячейку
Вес	8,0 кг
Внутреннее сопротивление	≤ 11 мОм (полностью заряженная батарея при 25°C)
Саморазряд	примерно 2% от емкости в месяц при 25°C
Рекомендуемая температура	25±3°C
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20~50°C Заряд: -15~40°C Хранение: -20~40°C
Максимальный ток разряда	390 А (5 секунд)
Влияние температуры на емкость аккумулятора	40°C 102% 25°C 100% 0°C 85% -15°C 65%
Материал корпуса	ABS(UL94-HB, UL94-V0 is optional)

Заряд постоянным напряжением при 25°C

Режим	Напряжение заряда	Коэффициент температурной компенсации напряжения заряда	Максимальный ток заряда
Циклический (Cycle use)	14,4 ~ 15,0 В	-24 мВ / °C	7,2 А
Буферный (Float/StandBy use)	13,5 ~ 13,8 В	-18 мВ / °C	

Ключевые особенности

- Технология AGM VRLA
- Полностью герметичные
- Не требуют обслуживания
- Могут применяться в жилых помещениях
- Допускается эксплуатация в любом положении
- Современные технологии производства
- Увеличенный срок службы в буферном режиме
- Низкий уровень саморазряда при хранении

Области применения

- ИБП (источники бесперебойного питания)
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации
- Системы видеонаблюдения и контроля доступа
- Кассовые суммирующие аппараты
- Торговое оборудование, весы
- Кабельное телевидение
- Телекоммуникационное оборудование, АТС
- Системы резервного электропитания
- Системы аварийного освещения, фонари
- Медицинское оборудование
- Автоматизированные системы управления
- Электроинструмент
- Электромотоциклы, детские электромотоциклы
- Электровелосипеды
- Электромотоциклы лодок

Характеристика разряда постоянным током CC(A), или постоянной мощностью CP(W) при 25°C

Характеристики разряда постоянной мощностью CP(W) при 25°C

Время	F.V.(V/Cell)	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5	min	114	129	142	155	159	165	177
10	min	88.2	99.7	106	111	114	117	122
15	min	70.2	76.5	80.8	84.3	86.7	88.2	91.3
30	min	41.0	44.5	46.5	48.0	48.8	49.5	50.3
60	min	27.0	28.5	29.3	30.0	30.2	30.5	30.8
120	min	14.6	15.4	15.9	16.2	16.4	16.5	16.7
180	min	12.2	12.7	12.9	13.1	13.1	13.2	13.3
240	min	9.82	10.2	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7
300	min	8.47	8.70	8.82	8.93	8.97	9.02	9.05
600	min	4.93	5.12	5.22	5.30	5.32	5.35	5.38
1200	min	2.53	2.62	2.68	2.73	2.75	2.77	2.78

Характеристики разряда постоянным током CC(A) при 25°C

Время	F.V.(V/Cell)	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5	min	70.2	82.3	90.7	96.1	98.3	101	105
10	min	45.8	50.4	54.6	58.8	60.5	62.4	65.6
15	min	37.9	41.1	43.7	46.2	47.3	48.2	49.8
30	min	20.8	23.2	24.7	25.6	26.2	26.9	27.7
60	min	14.5	15.0	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8
120	min	7.65	7.96	8.08	8.19	8.22	8.26	8.31
180	min	6.21	6.41	6.50	6.53	6.55	6.58	6.62
240	min	4.97	5.07	5.14	5.20	5.22	5.25	5.28
300	min	4.22	4.35	4.40	4.44	4.45	4.47	4.49
600	min	2.48	2.56	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64
1200	min	1.30	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39

ООО «Кипер Трэйд»

Республика Беларусь
220004, г. Минск, ул. Западная, 7а
тел/факс +375(17) 337-14-14
www.kiper.by
e-mail: mail@kiper.by