ИБП Kiper Power

SmartPro Gen1

1000Вт ~ 3000Вт

PF 0.8




Особенности

- Чистый синусоидальный сигнал на выходе
- Цифровой ЖК-дисплей для настройки и контроля параметров работы ИБП
- Выходной коэффициент мощности 0,8
- Широкий диапазон входного напряжения (140В – 275В переменного тока)
- Автоматическое определение частоты
- Поддержка частоты 50/60 Гц
- Удобная система сигнализации
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Совместим с генераторами
- Цифровое зарядное устройство, напряжение и ток зарядки настраиваются в соответствии с потребностями
- Регулируемый ток заряда аккумуляторов до 3 А
- Автозапуск после восстановления питания
- Холодный старт
- Вентилятор с регулируемой скоростью вращения
- Быстрая и стабильная зарядка, восстановление 90% емкости за 6 часов
- Управление ИБП через USB разъём

Задняя панель

1. Входной разъём питания
2. Входной кабель питания
3. Входной предохранитель
4. Защита Сети или Телефонной линии RJ45
5. Коммуникационный порт USB
6. Разъём для подключения внешних батарей (Опционально)
7. Вентилятор охлаждения
8. Выходные розетки

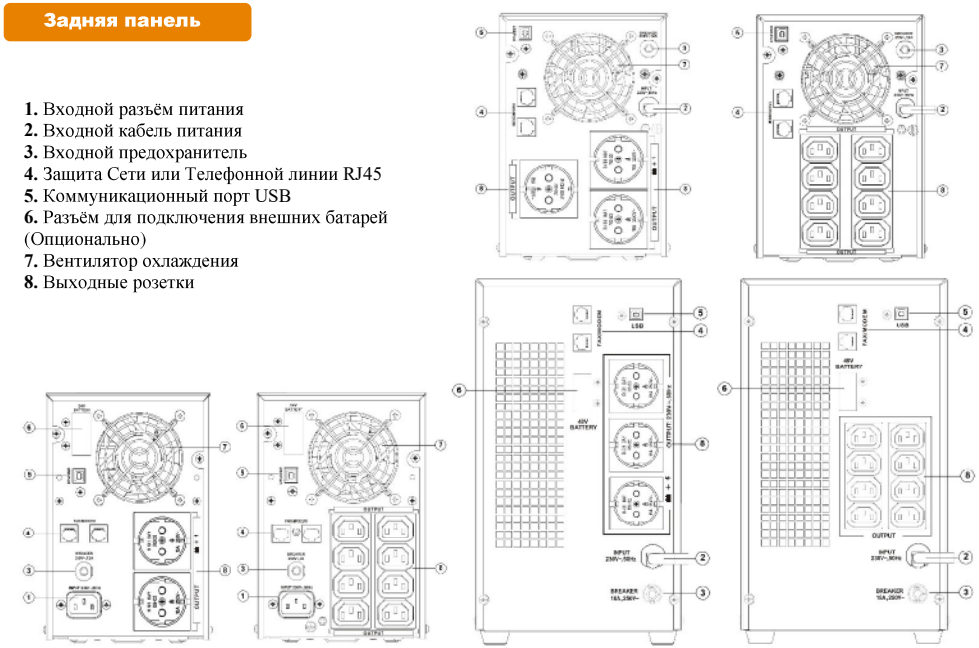

Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидой

МОДЕЛЬ	SmartPro 1000 Gen1 (IEC)	SmartPro 1500 Gen1 (IEC)
Мощность	1000ВА/800Вт	1500ВА/1200Вт
Входное напряжение	230VAC	
Диапазон входного напряжения	140-275 VAC	
Выходное напряжение	При работе от батарей 230 VAC ± 10 %, при работе от сети 230 VAC -10% +5 %	
Входная частота	50Гц или 60Гц, (Синхронизированный диапазон) 45 ~ 65Гц	
Выходная частота	50Гц или 60Гц (Настраиваемая)	
Время переключения	Типовое 4мс	
Форма синусоиды	Чистая синусоида	
Выходной фактор мощности	0.8	
Тип батареи и кол-во	12V/7.2Ahx2	12V/9Ahx2
Ток заряда батарей	0.5A / 1.0A /1.5A (Настраиваемый)	0.5A / 1.0A /1.5A (Настраиваемый)
Время заряда АКБ	за 6 часа восстанавливает 90% ёмкости АКБ	
Дополнительная защита	Защита телефонной линии или сети (RJ11, RJ45)	
Размеры ИБП (ГхШхВ)	145x390x280 мм	
Размеры упаковки (ГхШхВ)	238x495x338 мм	
Вес нетто (кг)	12.3	14.0
Вес брутто (кг)	13.7	15.4
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)	
Уровень шума	Менее 50дБ	
Выходные розетки Euro	Евророзетки «Schuko» с заземлением x 2шт.	
Выходные розетки IEC	IEC C13 x 8шт., для моделей IEC	

МОДЕЛЬ	SmartPro 2000 Gen1 (IEC)	SmartPro 3000 Gen1 (IEC)
Мощность	2000ВА/1600Вт	3000ВА/2400Вт
Входное напряжение	230VAC	
Диапазон входного напряжения	140-275 VAC	
Выходное напряжение	При работе от батарей 230 VAC ± 10 %, при работе от сети 230 VAC -10% +5 %	
Входная частота	50Гц или 60Гц, (Синхронизированный диапазон) 45 ~ 65Гц	
Выходная частота	50Гц или 60Гц (Настраиваемая)	
Время переключения	Типовое 4мс	
Форма синусоиды	Чистая синусоида	
Выходной фактор мощности	0.8	
Тип батареи и кол-во	12V/7.2Ahx4	12V/9Ahx4
Ток заряда батарей	1.5A или 3A (Настраиваемый)	1.5A или 3A (Настраиваемый)
Время заряда АКБ	за 3 часа восстанавливает 90% ёмкости АКБ	
Дополнительная защита	Защита телефонной линии или сети (RJ11, RJ45)	
Размеры ИБП (ГхШхВ)	145x390x280 мм	193x371x342 мм
Размеры упаковки (ГхШхВ)	238x495x338 мм	335x525x485 мм
Вес нетто (кг)	19.3	24.1
Вес брутто (кг)	20.6	27.1
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)	
Уровень шума	Менее 50дБ	
Выходные розетки Euro	Евророзетки «Schuko» с заземлением x 3шт.	
Выходные розетки IEC	IEC C13 x 8шт., для моделей IEC	

V2.1

* все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления